


7.



Laden Sie als nächstes die kostenlose App AIO REMOTE NEO (iOS oder Android) auf Ihr Mobilgerät. Klicken Sie auf dem Startbildschirm der App auf **Fernbedienungen laden**.

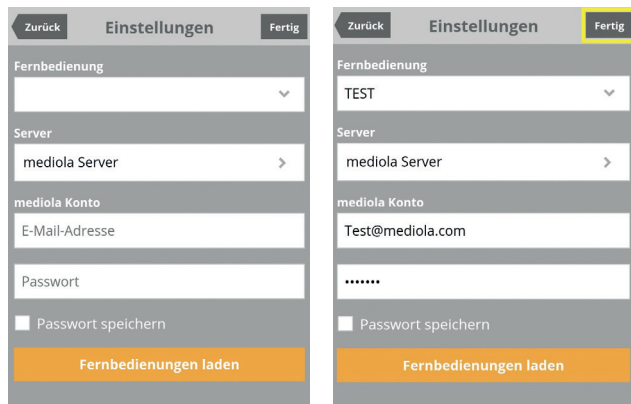

Tragen Sie die Zugangsdaten Ihres mediola-Kontos ein und klicken Sie erneut auf **Fernbedienungen laden**.

Wählen Sie im Drop-Down-Menü Ihre Fernbedienung und klicken auf **Fertig**. Steuern Sie jetzt Ihr Gateway/Ihre Geräte über die App.

Hinweis: Zum Set-Up-Menü gelangen Sie, indem Sie mit zwei Fingern von unten nach oben über den Bildschirm fahren.

Wie Sie Ihre Fernbedienung völlig frei gestalten, können Sie in unserer Online-Doku nachlesen:
www.mediola.com/service#documentation

8.

Geräte an das V6 Plus anlernen

Auf Grund der zahlreichen unterschiedlichen Geräte, die an das V6 Plus angelernt werden können, ist es hier nicht möglich, im Detail auf den jeweiligen Anlern-Prozess einzugehen. Wie Sie Ihre Geräte in das V6 Plus einbinden können, erfahren Sie unter:
www.mediola.com/Geraete-anlernen-V6-Serie.pdf

V6 Plus Einstellungen vornehmen

Mit dem ConfigTool NEO können noch zusätzliche Einstellungen am V6 Plus vorgenommen werden.




Laden Sie zunächst das ConfigTool NEO unter www.mediola.com/service#downloads herunter und installieren es auf Ihrem PC / Mac. Gehen Sie anschließend wie folgt vor:

1. Starten Sie jetzt das ConfigTool NEO.
2. Das V6 Plus sollte direkt angezeigt werden.
3. Sollte das V6 Plus nicht angezeigt werden, klicken Sie so lange auf den Refresh-Button links unten, bis es angezeigt wird.




Um in den Einstellungsbereich zu gelangen, klicken Sie Ihr Gateway an. Zum Bearbeiten der Menüpunkte klicken Sie auf **Formulare freischalten**.

9.

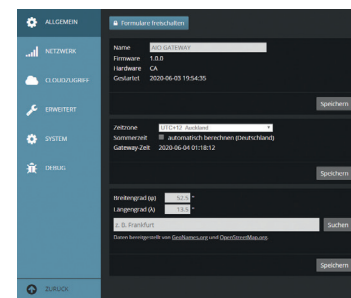

Allgemein

In diesem Bereich können der Name des Gateways, der Standort und eine Zeitzone eingestellt werden. An dieser Stelle können Sie Ihr V6 Plus ebenfalls auf die neueste Firmware-Version aktualisieren (empfohlen), sobald eine neue Version verfügbar ist.

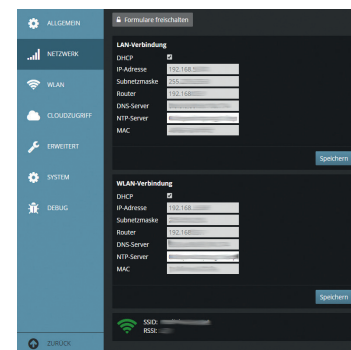


Netzwerk

Hier können die Netzwerkeinstellungen eingesehen und geändert werden, zum Beispiel kann eine IP für das Gateway manuell festgelegt werden.


Betreiben Sie Ihr V6 Plus mit einem WLAN-Stick, haben Sie hier einen zusätzlichen Punkt **WLAN**, um Ihre WLAN-Einstellungen zu verwalten.

10.



Cloudzugriff

Unter dem Menüpunkt **Cloudzugriff** kann der Zugriff auf das V6 Plus von außerhalb Ihres Heimnetzwerkes eingerichtet und getestet werden.

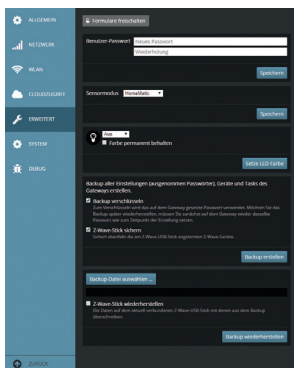

Erweitert

Unter diesem Menüpunkt kann ein Passwort für das Gateway gesetzt werden.


Wurde ein Passwort gesetzt, können Änderungen im ConfigTool NEO nur noch über den Button **Formulare freischalten** unter Angabe des Passworts gemacht werden.

Setzen Sie hier ein Passwort, muss dieses auch in NEO im Gerätemanager eingetragen werden.

Des Weiteren kann hier ein zweiter Sensormodus gewählt werden. Der erste Sensormodus ist fest eingestellt auf EnOcean.


Zusätzlich ist die Einstellung der LED sowie das Erstellen und Einspielen eines Backups möglich.

11.

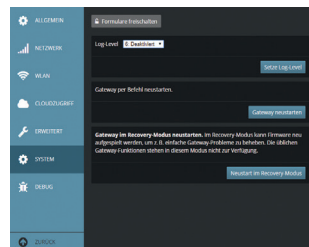

System

Unter dem Menüpunkt **System** kann das Gateway neu gestartet werden und das Level für die Aufzeichnung von Logdateien gesetzt werden. Zusätzlich kann das Gateway hier in den Recovery-Modus versetzt werden.



Debug

Unter Debug können die Log- und Debug-Dateien des V6 Plus abgefragt und exportiert werden.



Quick Start Guide

AIO GATEWAY V6 Plus und AIO CREATOR NEO



Fragen oder Probleme beim Einrichten?

Hilfe finden Sie unter:
www.mediola.com/service

1.


Das V6 Plus in den AIO CREATOR NEO integrieren

Bevor das V6 Plus in AIO CREATOR NEO integriert werden kann, gehen Sie wie folgt vor:

1. Verbinden Sie das V6 Plus über ein LAN-Kabel mit Ihrem Router.
2. Verbinden Sie das V6 Plus mit dem Strom.

Stellen Sie dabei sicher, dass sich Ihr V6 Plus im selben Netzwerk befindet wie Ihr PC.

Laden Sie zunächst die Software AIO CREATOR NEO unter www.mediola.com/service#downloads herunter, installieren und starten diese. Legen Sie einen **Benutzer** und **eine Fernbedienung** an.

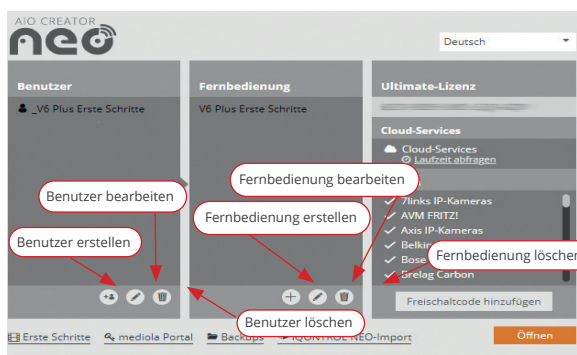


Das Bild oben zeigt den CREATOR NEO Startbildschirm mit erstelltem Benutzer, Fernbedienung und **AIO GATEWAY Plugin**. Sollten Sie bei der Ersteinrichtung Probleme haben, klicken Sie auf **Erste Schritte** oder folgen unserem **Start-Assistenten**.

Haben Sie Benutzer und Fernbedienung angelegt, klicken Sie auf **Öffnen**.

4.


Die Fernbedienung gestalten und V6 Plus Funktionstest durchführen

Sie können nun beginnen, Ihre Fernbedienung zu gestalten. Am einfachsten funktioniert dies über die Widgets. Bitte beachten Sie, dass Widgets nicht für alle Geräte zur Verfügung stehen.



Um ein Widget zu wählen, fahren Sie mit der Maus über das Widget-Symbol. Haben Sie zuvor Geräte im AIO CREATOR NEO angelegt, können Sie diese hier über die jeweiligen Räume wählen.

Um beim Gestalten gleich einen Funktionstest für Ihr V6 Plus durchzuführen (indem Sie die Gateway-LED ansteuern), fügen Sie nun ein Widget für Ihr Gateway ein.

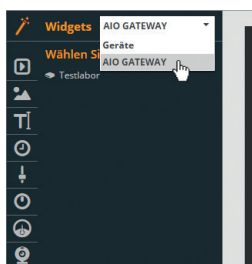


Wählen Sie dazu bitte im Drop-Down-Menü **AIO GATEWAY** aus.




Selektieren Sie Ihr Gateway, welches Sie zuvor in NEO integriert haben.

2.

Sie gelangen nun in den App-Designer. Öffnen Sie hier den **Geräte**manager.




Selektieren Sie nun den Tab **Gateways** und klicken auf **Gateways suchen**.

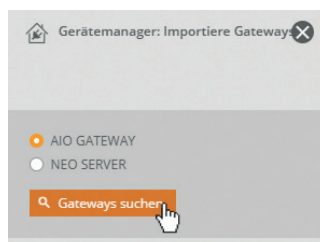

Wählen Sie **AIO GATEWAY** und klicken Sie auf **Gateways suchen**.

5.

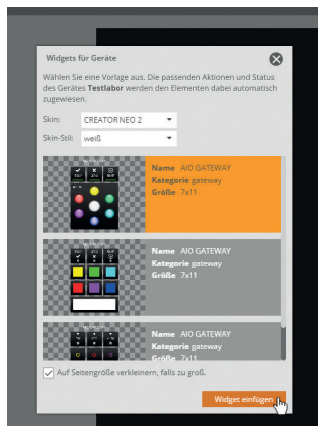


Wählen Sie nun das Widget aus, das Sie für die Steuerung Ihres Gateways verwenden möchten.

Sollten Sie Iconssets erworben haben, können Sie die Widgets auch im jeweiligen **Skin** Ihres Iconssets wählen und innerhalb der Skins zwischen verschiedenen **Skin-Stilen** wählen. Haben Sie sich für ein Widget entschieden, klicken Sie auf **Widget einfügen**.




Das Widget wird nun auf Ihrer Fernbedienungsseite eingefügt. Die Funktionen werden dabei automatisch zugewiesen. Natürlich können Sie das Widget nach dem Einfügen beliebig anpassen.

3.

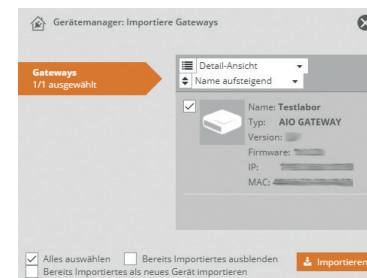

Selektieren Sie Ihr V6 Plus und klicken auf **Importieren**.

Hinweis: Wenn das Gateway beim Import nicht gefunden wird, versuchen Sie die Einrichtung über das **ConfigTool NEO** vorzunehmen. (Siehe ab Punkt 8.)

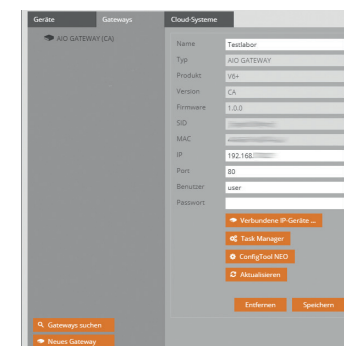


Ihr V6 Plus wurde nun importiert. Klicken Sie anschließend auf **Speichern**.


Hinweis: Aus dem Geräte manager kommen Sie sowohl ins ConfigTool NEO (siehe ab Abschnitt 8), können Heizpläne erstellen oder den Taskmanager öffnen. Eine Anleitung für den Taskmanager finden Sie hier: <https://www.mediola.com/taskmanagerV6>

6.

Die Fernbedienung im App-Simulator testen

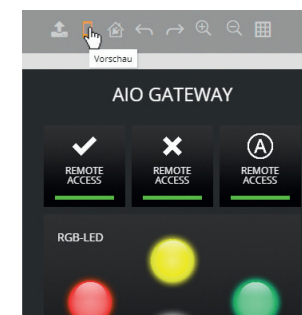


Um sich Ihre Fernbedienung im App-Simulator anzeigen zu lassen, klicken Sie auf das **Vorschau-Symbol**.

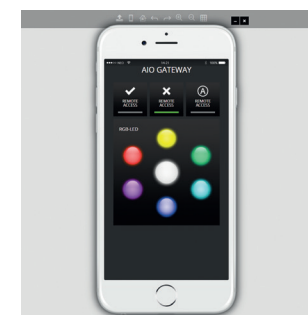


Im App-Simulator können Sie nun Ihr Gateway steuern und Status anzeigen, genau wie später auf Ihrem Mobilgerät. Steuern Sie nun Ihre Gateway-LED mittels Farbtaste als Funktionstest.

Die Fernbedienung auf ein Mobilgerät übertragen

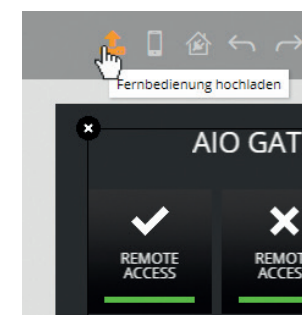

Ihre fertige Fernbedienung können Sie auf ein Mobilgerät übertragen. Klicken Sie dazu auf **Fernbedienung hochladen**

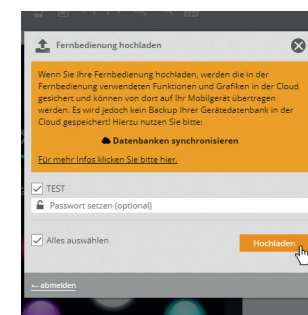

Loggen Sie sich dann mit Ihrem mediola-Konto ein, wählen die erstellte Fernbedienung und klicken auf **Hochladen**.