


Seiten-Statusaktion

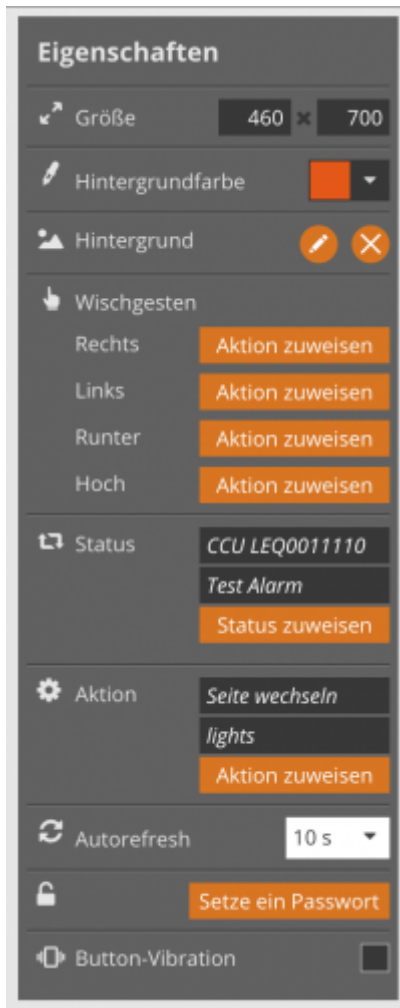

Eigenschaften

↗ Größe 460 x 700

✎ Hintergrundfarbe

🖼 Hintergrund ✕

👉 Wischgesten

Rechts Aktion zuweisen

Links Aktion zuweisen

Runter Aktion zuweisen

Hoch Aktion zuweisen

🏠 Status CCU LEQ0011110
Test Alarm
Status zuweisen

⚙️ Aktion Seite wechseln
lights
Aktion zuweisen

🔄 Autorefresh 10 s

🔒 Setze ein Passwort

📱 Button-Vibration ☐


Genauso wie z.B. Buttons kann einzelnen Seiten nun auch ein Status und zusätzlich ein erwarteter Wert zugewiesen werden. Dafür klickt man auf einen freien Bereich der Seite und kann in den Eigenschaften rechts dann „Status zuweisen“ auswählen.

Tritt der festgelegte Status ein, wird eine ebenfalls festlegbare Aktion ausgeführt – z.B. ein Seitenwechsel oder Gerätebefehl.

Die Statusabfrage erfolgt aber ganz normal zusammen mit allen Status für Buttons etc. Soll heißen, man muss entweder einen „Seite aktualisieren“-Befehl auslösen oder eine Aktualisierungsrate für die Seite einstellen, wenn öfter als nur beim Seitenwechsel geprüft werden soll.

Wichtig: Die Aktion wird jedes Mal ausgeführt, wenn der festgelegte Statuswert erhalten wird. Hat man z.B. eine Aktualisierungsrate von 2 Sekunden und bleibt der erhaltene Statuswert gleich, wird, solange man sich auf der Seite befindet, alle 2 Sekunden die Aktion ausgeführt.

[NEO](#), [Fernbedienungsseiten](#), [Allgemeine Eigenschaften](#)



From:

<http://doku.mediola.com/> - **Dokumentationen**

Permanent link:

<http://doku.mediola.com/doku.php?id=de:creator:page-statusaction>



Last update: **2016/12/15 16:59**