


IP-Systeme und -Geräte mit dem AIO GATEWAY V6 verbinden

Ab AIO CREATOR NEO Version 2.6.3 ist es möglich IP-Geräte und -Zentralen direkt an ein AIO GATEWAY der V6-Serie anzubinden. Aktuell können folgende Geräte und Zentralen angebunden werden:

- FRITZ!Box (inkl. der dort angelernten Geräte)
- Möhlenhoff Alpha
- Sonos WLAN-Speaker




Um IP-Systeme und -Geräte an ein AIO GATEWAY der V6-Serie anzulernen, öffnen Sie den Gerätemanager und selektieren hier im Tab Gateways Ihr AIO GATEWAY.

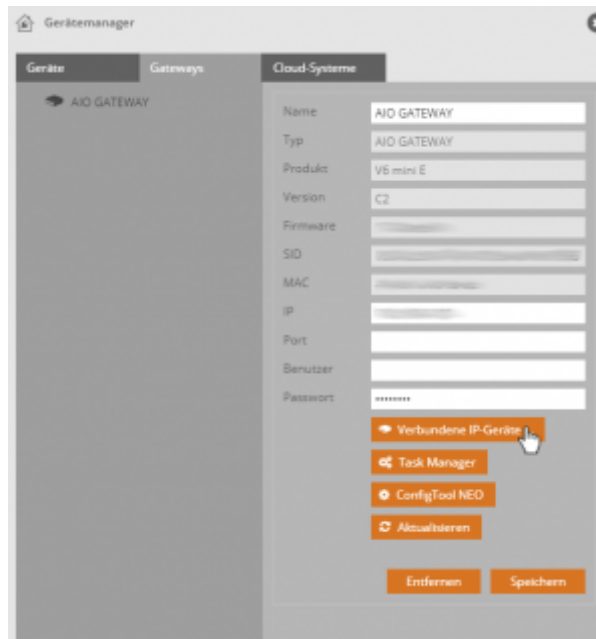

Klicken Sie hier auf *Verbundene IP-Geräte*.


Gateways und angebundene Geräte hinzufügen

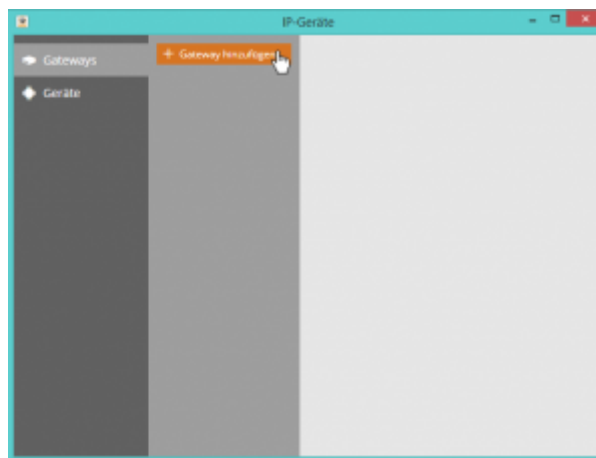

Um ein Gateway (FRITZ!Box, Möhlenhoff Alpha) hinzuzufügen, klicken Sie auf *Gateway hinzufügen*.



Vergeben Sie einen Namen für Ihr Gateway und füllen Sie auch die restlichen Eingabefelder aus. Diese können je nach Gatewaytyp variieren. So können neben IP-Adresse auch Benutzer und Passwortangaben nötig sein.

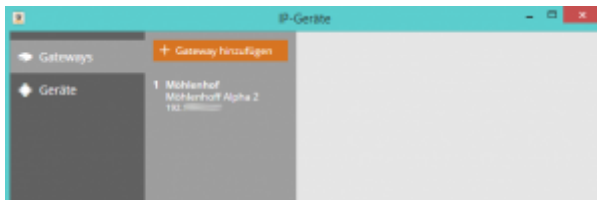

Ihr Gateway erscheint nun unter Gateways im IP-Gerätanager.



Nun können Sie die Geräte von dem zuvor integrierten Gateway importieren, indem Sie im Tab *Geräte* auf *Geräte importieren* klicken.



Wählen Sie unter *System* den entsprechenden Zentralen-Typ und spezifizieren Sie unter *Gateway* die genaue Zentrale, von der Sie die Geräte importieren möchten. Haben Sie nur ein Gateway eines bestimmten Zentralen-Typs, z. B. nur eine Möhlenhoff Alpha, steht unter *Gateway* nur dieses eine Möhlenhoff-Gateway zur Wahl. Haben Sie jedoch mehrere Zentralen eines Typs, müssen Sie unter *Gateway* die genaue Zentrale zum Import festlegen. Klicken Sie anschließend auf *Suche starten*.



Anschließend werden alle verfügbaren Geräte dieses Gateways aufgelistet. Wählen Sie nun (Haken setzen), welche Geräte Sie importieren möchten. Selektieren Sie anschließend aus den Räumen des Gerätemanagers den Raum, zu dem die Geräte hinzugefügt werden sollen.




Anschließend werden Ihre Geräte im IP-Gerätanager aufgelistet. Hier können Sie bearbeitet und auch gelöscht werden.

Geräte ohne Gateway hinzufügen




Neben Geräten, die an ein anderes Gateway angelernet werden, gibt es auch IP-Geräte die ohne Gateway an das AIO GATEWAY angelernt werden können, wie z. B. die Sonos WLAN-Speaker. Um ein solches Gerät an das AIO GATEWAY anzubinden, klicken Sie im Tab Geräte auf *Gerät hinzufügen*. Wählen Sie das System, dem das Gerät angehört sowie den Raum aus dem Gerätemanager des AIO CREATOR NEO, dem das Gerät hinzugefügt werden soll. Klicken Sie anschließend auf *Speichern*.

Die Geräte im normalen Gerätemanager

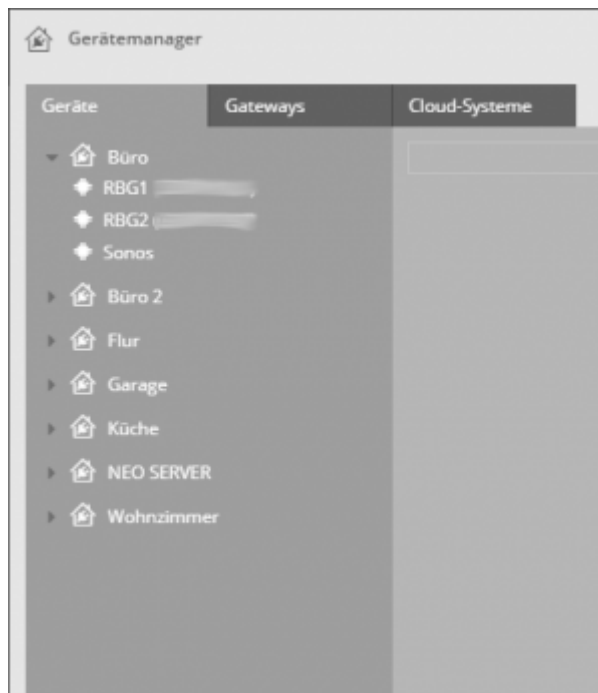

Ihre Geräte werden anschließend im normalen Gerätemanager des AIO CREATOR NEO in dem von Ihnen gewählten Raum aufgeführt. Gateways, welche an das AIO GATEWAY angelernt wurden, werden hier nicht gelistet.

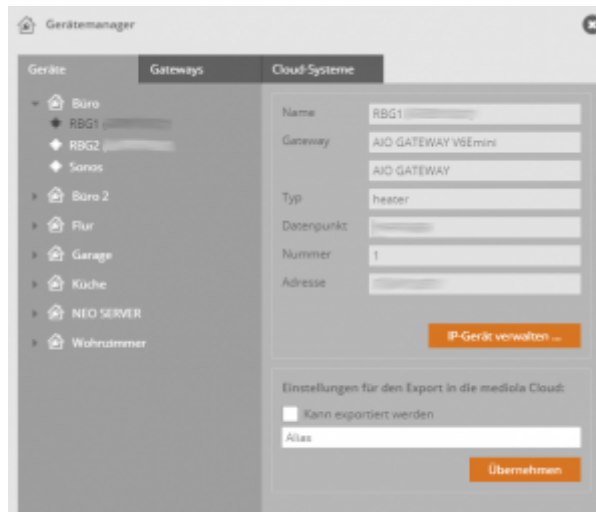

Wenn Sie im Gerätemanager ein Gerät anklicken, können Sie alle Informationen zu diesem Gerät einsehen.

Über *IP-Gerät verwalten* gelangen Sie wieder in den IP-Gerätemanager, wo Sie alle Änderungen an diesem Gerät vornehmen können.

From:
<https://doku.mediola.com/> - **Dokumentationen**

Permanent link:
<https://doku.mediola.com/doku.php?id=de:creator:ui-menu-devicemanager-ipdevice-aio>

Last update: **2019/08/16 15:43**

